NOVY Fiche technique

7853|02

Hotte murale
Vision 75 cm
Noir

EAN 5414425221912



Label énergétique

▪ Classe d'efficacité énergétique (EElhotte)	A+
▪ Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AEChotte)	46,2
▪ Classe d'efficacité fluidodynamique (FDEhotte)	A
▪ Classe d'efficacité lumineuse (LEhood)	A
▪ Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFEhotte)	C

Fonctions et spécificités

▪ Moteur	Intégré
▪ Amortisseur de bruit	Intégré
▪ Fonction InTouch	En option
▪ Auto stop	▪
▪ Arrêt différé (minutes)	10
▪ Filtre à graisses métallique	7830020
▪ Nombre de filtres à graisses métalliques	2
▪ Témoin de saturation du filtre à graisses	▪
▪ Témoin de saturation du filtre recyclage	-
▪ Commande	Touch sensitive
▪ Nombre de vitesses	3 + power
▪ Vitesse Power temporisée (minutes)	6

Dimensions

▪ Dimensions du produit avec evacuation (LxPxHmin-Hmax) (mm)	748 x 426 x 830 - 1100
▪ Dimensions du produit avec recyclage (LxPxHmin-Hmax) (mm)	748 x 426 x -
▪ Hmax rallonge de cheminée avec evacuation (mm)	1390
▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 750
▪ Positionnement sortie d'air	Supérieur, Arrière

Eclairage

▪ Eclairage fonctionnel à intensité variable	-
▪ On/Off progressif	-
▪ Nombre de points d'éclairage fonctionnel	2
▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W)	7
▪ Température de l'éclairage fonctionnel (K)	2700

Débit/pression et niveau sonore

▪ Moteur débit nominal (m3/h)	800
▪ Débit évacuation vitesse 1 (m^3/h) / Max pression évacuation vitesse 1 (Pa)	248 / 327
▪ Débit évacuation vitesse 2 (m^3/h) / Max pression évacuation vitesse 2 (Pa)	333 / 492
▪ Débit évacuation vitesse 3 (m^3/h) / Max pression évacuation vitesse 3 (Pa)	495 / 550


Débit/pression et niveau sonore

▪ Débit évacuation vitesse power (m³/h) (Qboost) / Max pression évacuation vitesse power (Pa)	788 / 577
▪ Pression acoustique évacuation vitesse 1 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 1 (dB(A))	25 / 35
▪ Pression acoustique évacuation vitesse 2 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 2 (dB(A))	33 / 43
▪ Pression acoustique évacuation vitesse 3 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 3 (dB(A))	40 / 51
▪ Sound pressure duct out at max powerspeed (dB(A)) / Pression acoustique évacuation vitesse power (dB(A)) (LWAboost)	51 / 62

Caractéristiques techniques

▪ Puissance Maximale (W)	325
▪ Courant électrique (V)	230
▪ Fréquence (Hz)	50
▪ Power consumption in off-mode (Po) (W)	-
▪ Consommation en mode standby (Ps) (W)	0.29
▪ Poids net (kg)	31
▪ Longueur du câble de raccordement (m)	1,3

Dessin technique

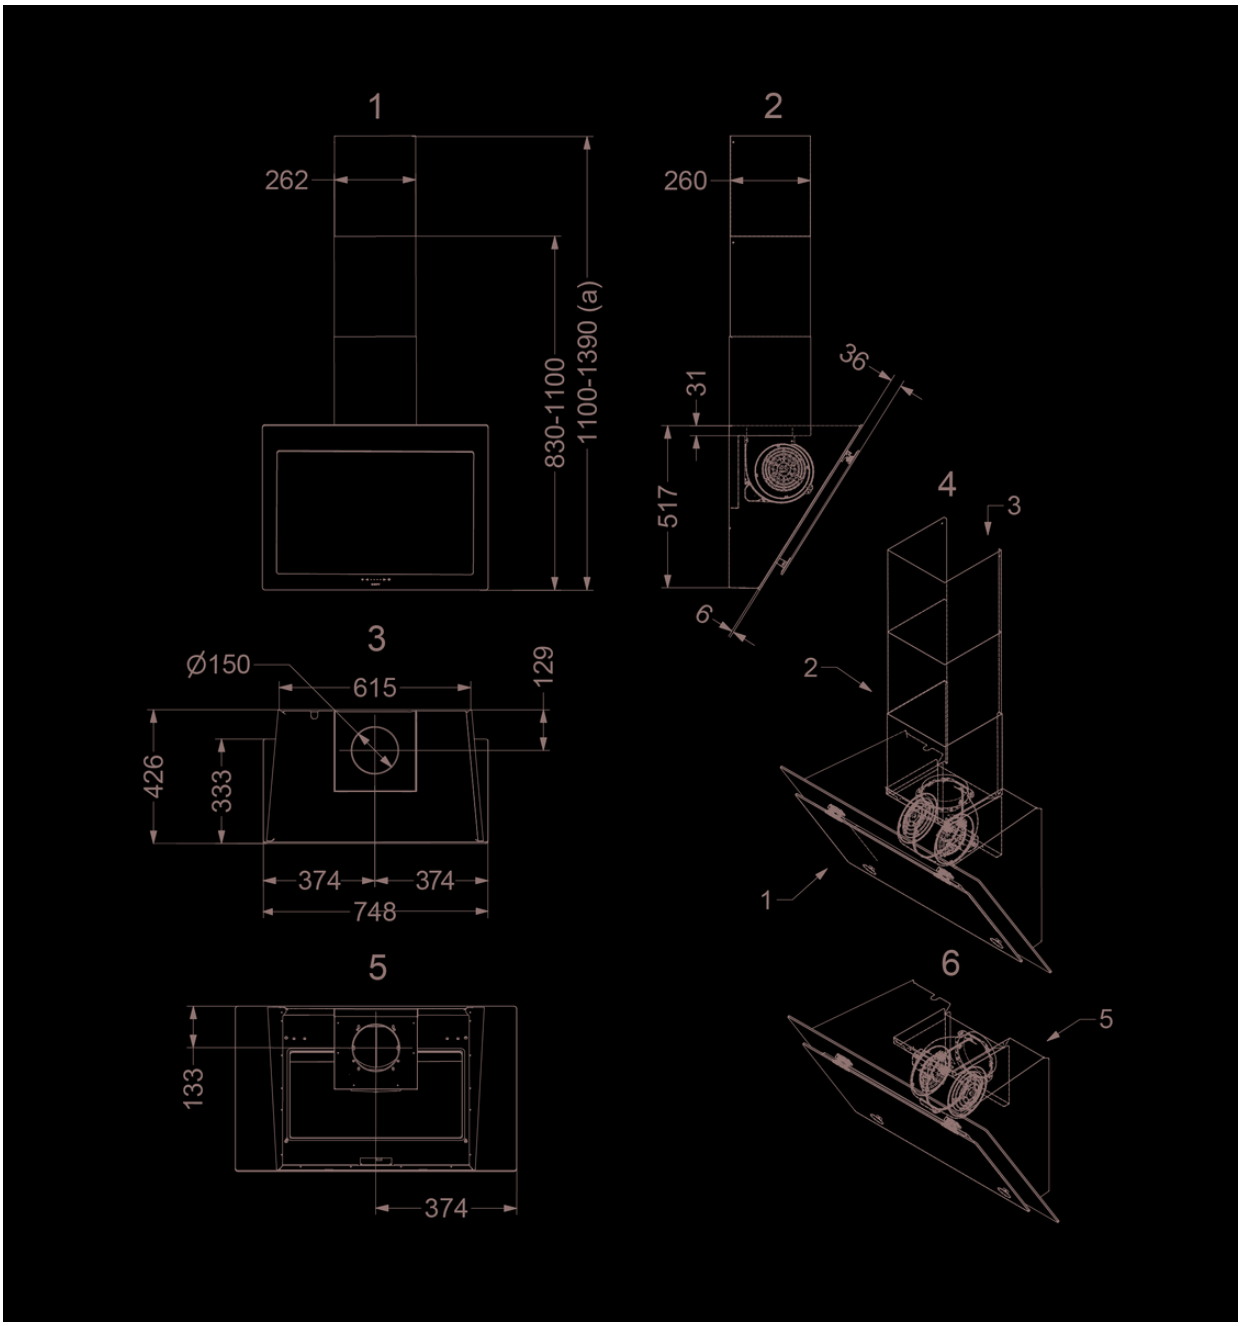


Accessoires d'installation

Crédence & rallonge de cheminée

- 7833100 — Rallonge de cheminée Novy Vision

Accessoires recyclage

Kit pour commander clapet où de l'éclairage externe



990021 — Kit InTouch (comprenant une télécommande)

Courbe de rendement

