NOVY Ficha técnica

7851|01

Vision 75 cm
Blanco

EAN 5414425196241



Etiqueta energética

▪ Clase de eficiencia energética (campana EEI)	A+
▪ Consumo de energía anual (kWh/año) (campana AEC)	46,2
▪ Clase de eficiencia hidrodinámica (campana FDE)	A
▪ Clase de eficiencia iluminación (campana LE)	A
▪ Clase de eficiencia del filtro de grasa (campana extractora GFE)	C

Funciones y características

▪ Mandos	Touch control
▪ Número de velocidades	3 + power
▪ Ajuste de potencia con conmutación automática (minutos)	6
▪ Motor	Integrado
▪ Silenciador	Integrado
▪ Función InTouch	Opcional
▪ Auto stop - Parada automática después de 3h	▪
▪ Parada diferida (minutos)	10
▪ Número de filtros de grasa	2
▪ Filtro de grasa	7830020
▪ Indicación de limpieza del filtro de grasa	▪
▪ Indicación de limpieza del filtro de recirculación	-

Dimensiones

▪ Dimensiones del producto salida al exterior (LxAxhMin-Hmax) (mm)	748 x 426 x 830 - 1100
▪ Dimensiones del producto con recirculación (LxAxHmin-Hmax) (mm)	748 x 426 x -
▪ Altura máxima telescópico salida al exterior (mm)	1390
▪ Altura recomendada entre la encimera y el fondo de la campana extractora con placa de inducción (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 750
▪ Altura recomendada entre la encimera y la parte inferior de la campana extractora con cocina a gas (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Altura recomendada entre la encimera y la parte inferior de la campana extractora con placa de cocción eléctrica o cerámica (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 750
▪ Posición de la salida del aire/motor	Arriba, Trasero

Iluminación

▪ Tipo de iluminación funcional	Led
▪ Iluminación regulable	-
▪ Soft-ON/OFF	-
▪ Consumo total de iluminación funcional (W)	7
▪ Iluminación functional color temperature modificable	2700

Caudal y nivel de ruido

▪ Caudal salida libre (m^3/h)	800
▪ Caudal 1 (m^3/h) / Presión vel. 1 (Pa)	248 / 327
▪ Caudal 2 (m^3/h) / Presión vel. 2 (Pa)	333 / 492


Caudal y nivel de ruido

▪ Caudal 3 (m³/h) / Presión vel. 3 (Pa)	495 / 550
▪ Caudal vel. Intensiva (m³/h) / Presión vel. Intensiva (Pa)	788 / 577
▪ Potencia acústica vel. 1 (dB(A)) / Presión acústica vel. 1 (dB(A))	25 / 35
▪ Potencia acústica vel. 2 (dB(A)) / Presión acústica vel. 2 (dB(A))	33 / 43
▪ Potencia acústica vel. 3 (dB(A)) / Presión acústica vel. 3 (dB(A))	40 / 51
▪ Nivel de potencia de presión acústica (dB(A)) / Nivel sonoro en el soporte de potencia (dB(A))	51 / 62

Características técnicas

▪ Consumo total (W)	325
▪ Voltaje (V)	220-230
▪ Frecuencia (Hz)	50
▪ Longitud del cable de conexión (m)	1,3
▪ Consumo de electricidad en modo desactivado (Po) (W)	-
▪ Consumo de energía en modo de espera (Ps) (W)	0.29
▪ Peso neto (kg)	32,5

Plano técnico

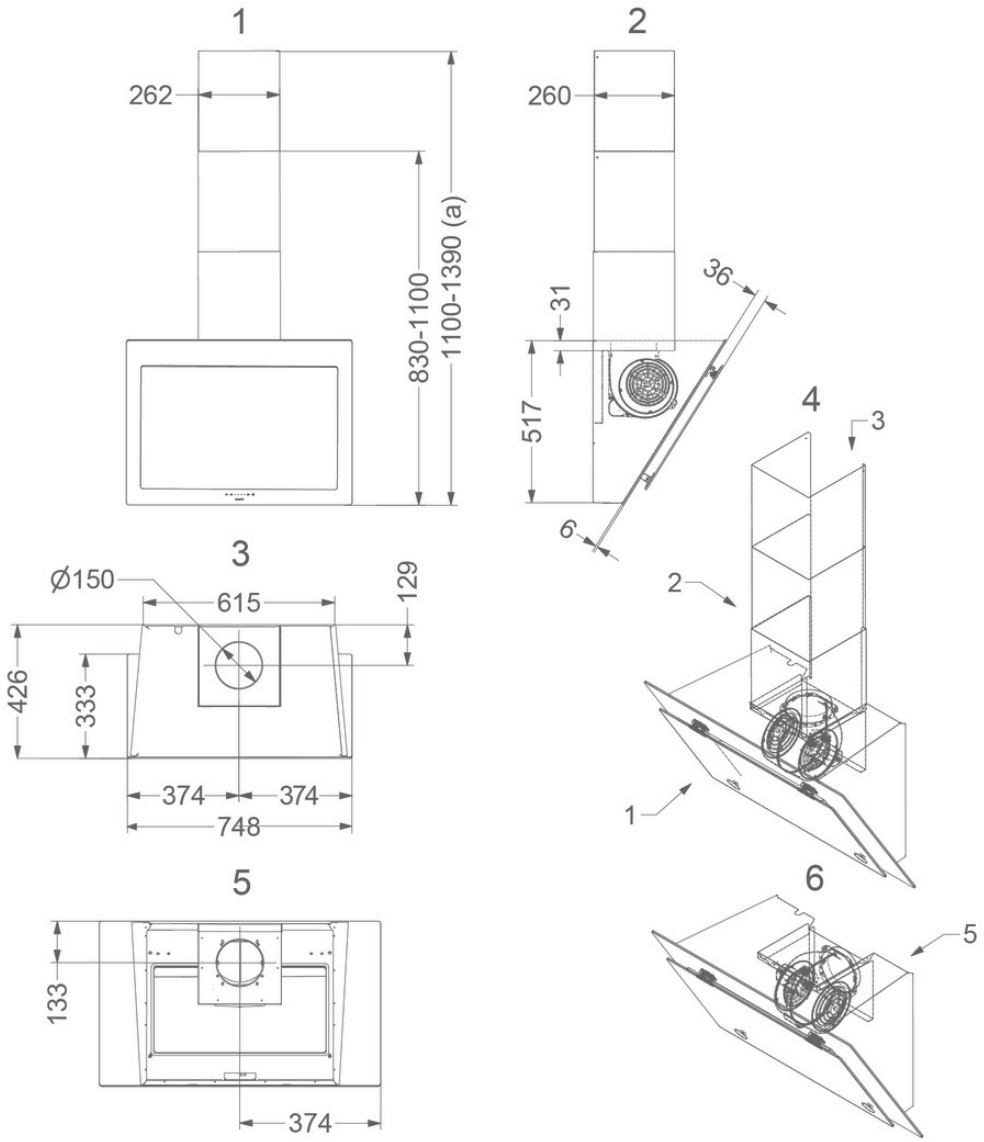

Accesorios de instalación

Extensión chimenea acero inox

- 7830100 Extensión chimenea

Accesorios

Kit instalación



990021 Kit mando a distancia (InTouch)

Curva de eficiencia motor

