NOVY Fiche technique

6840|33

Plafonnier
Novy Pureline 120 cm
Inox



EAN 5414425068401

Label énergétique

▪ Classe d'efficacité énergétique (EElhotte)	A+
▪ Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AEChotte)	33,1
▪ Classe d'efficacité fluidodynamique (FDEhotte)	A
▪ Classe d'efficacité lumineuse (LEhood)	C
▪ Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFEhotte)	D

Fonctions et spécificités

▪ Moteur	Intégré ou dissociable
▪ Amortisseur de bruit	Intégré
▪ Recyclage	En option
▪ Fonction InTouch	Standard
▪ Auto stop	▪
▪ Arrêt différé (minutes)	10/30
▪ Filtre à graisses métallique	6830020
▪ Nombre de filtres à graisses métalliques	2
▪ Témoin de saturation du filtre à graisses	▪
▪ Témoin de saturation du filtre recyclage	▪
▪ Commande	Poussoirs + Télécommande
▪ Nombre de vitesses	3 + power
▪ Vitesse Power temporisée (minutes)	6

Dimensions

▪ Dimensions du produit (LxPxH) (mm)	1168 x 508 x 319
▪ Hauteur clips inclus. (sans le moteur)(mm)	133
▪ Largeur recouvrement (mm)	15
▪ Dimensions de la découpe d'encastrement (LxP)(mm)	1145 x 485
▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 1600
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 1600
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 1600
▪ Diamètre de la sortie d'air (mm)	150
▪ Positionnement sortie d'air	Supérieur, Droite, Gauche, Avant, Arrière

Eclairage

▪ Type d'éclairage fonctionnel	LED
▪ Eclairage fonctionnel à intensité variable	▪
▪ On/Off progressif	▪
▪ Nombre de points d'éclairage fonctionnel	4
▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W)	8
▪ Température de l'éclairage fonctionnel (K)	2700/4000

Débit/pression et niveau sonore


▪ Moteur débit nominal (m3/h)	815
▪ Débit évacuation vitesse 1 (m³/h) / Max pression évacuation vitesse 1 (Pa)	246 / 84
▪ Débit évacuation vitesse 2 (m³/h) / Max pression évacuation vitesse 2 (Pa)	407 / 251
▪ Débit évacuation vitesse 3 (m³/h) / Max pression évacuation vitesse 3 (Pa)	535 / 382
▪ Débit évacuation vitesse power (m³/h) (Qboost) / Max pression évacuation vitesse power (Pa)	615 / 384
▪ Pression acoustique évacuation vitesse 1 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 1 (dB(A))	24 / 35
▪ Pression acoustique évacuation vitesse 2 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 2 (dB(A))	35 / 47
▪ Pression acoustique évacuation vitesse 3 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 3 (dB(A))	42 / 55
▪ Sound pressure duct out at max powerspeed (dB(A)) / Pression acoustique évacuation vitesse power (dB(A)) (LWAboost)	46 / 58

Caractéristiques techniques


▪ Puissance Maximale (W)	118
▪ Courant électrique (V)	220-240
▪ Fréquence (Hz)	50-60
▪ Consommation en mode standby (Ps) (W)	0.25
▪ Poids net (kg)	24,5
▪ Longueur du câble de raccordement (m)	1,2

Dessin technique


1

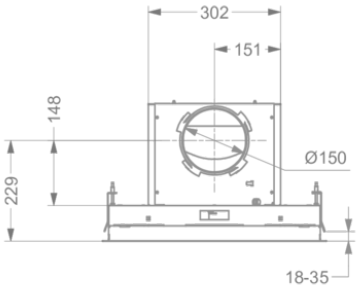


2

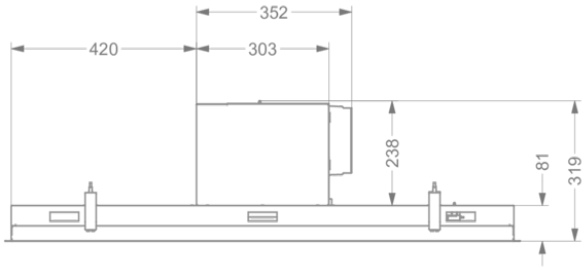

3

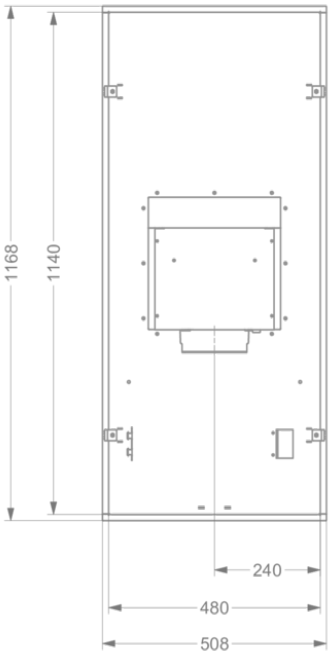

4

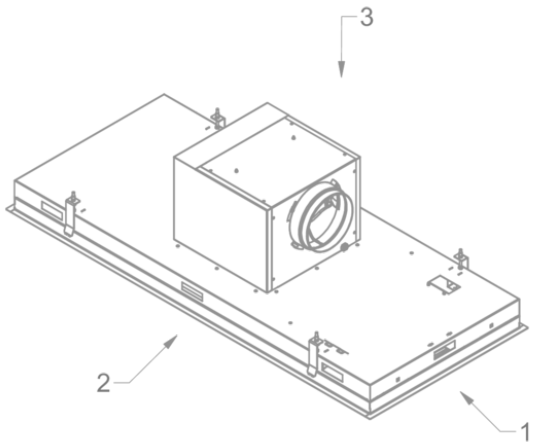

Accessoires d'installation

Moteur à distance

- 800991 — Kit pour déporter moteur Novy Pureline (Pro)

Câble d'extension

- 7000094 — Rallonge câble 5m

Accessoires recyclage

Box encastrable avec un filtre monoblock

	841400	Caisson encastrable avec un filter monoblock
	842400	Caisson encastrable avec un filtre monoblock
	843400	Caisson encastrable avec un filtre monoblock
	7931400	Caisson encastrable avec un filtre monoblock
	7932400	Caisson encastrable avec un filtre monoblock
	7933400	Caisson encastrable avec un filtre monoblock

Adaptateur pour conduits plats

	6830053	Adaptateur extra-plat pour Novy Pureline (Pro)

Accessoires recyclage

Kit pour commander clapet où de l'éclairage externe



990030 Kit de pilotage pour clapet électronique ou éclairage d'appoint

Courbe de rendement

